

PONY AB 415 PONY AB 858

Pressostato con protezione da sovraccarico
Pressure switch with overload protection

Trasmissione a cinghia - Belt driven

Spia olio di grandi dimensioni
Larger oil glass

Regolatore di pressione
Pressure regulator

Manico ergonomico
Ergonomic handle



PONY AB 858

Doppio piede con gommino ammortizzante
Double feet with rubber shock absorber

Manometro
Pressure gauge

Valvola disgiuntore per funzionamento continuo
Stand by valve for continuous running

Ruote di grandi dimensioni per facilitarne lo spostamento
Large wheels heightens portability



Compressori d'aria con trasmissione a cinghia
Belt driven air compressors

PONY AB 415





Type	Cod.									LxPxH					
		l	l/min	CFM	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
PONY AB 415	1445362000	11+11	400	14	24	10	145	3	2,2	AB 415	2/1	1000	76	750x585x790 29.6x23x31	68 149

PONY AB 858



Type	Cod.									LxPxH					
		l	l/min	CFM	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
PONY AB 858	1445471000	17+17	830	29.3	50	10	145	7,5	5,5	AB 858	2/2	1280	77	750x585x790 29.6x23x31	135 297.6

CCS 25 - CCS 50 CCS 100 - CCS 150 - CCS 200 TOTEM CCS

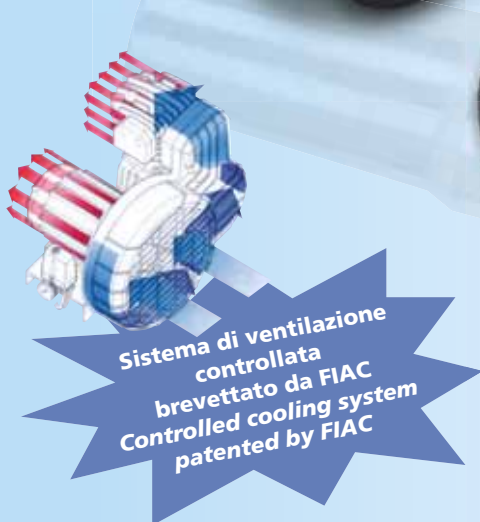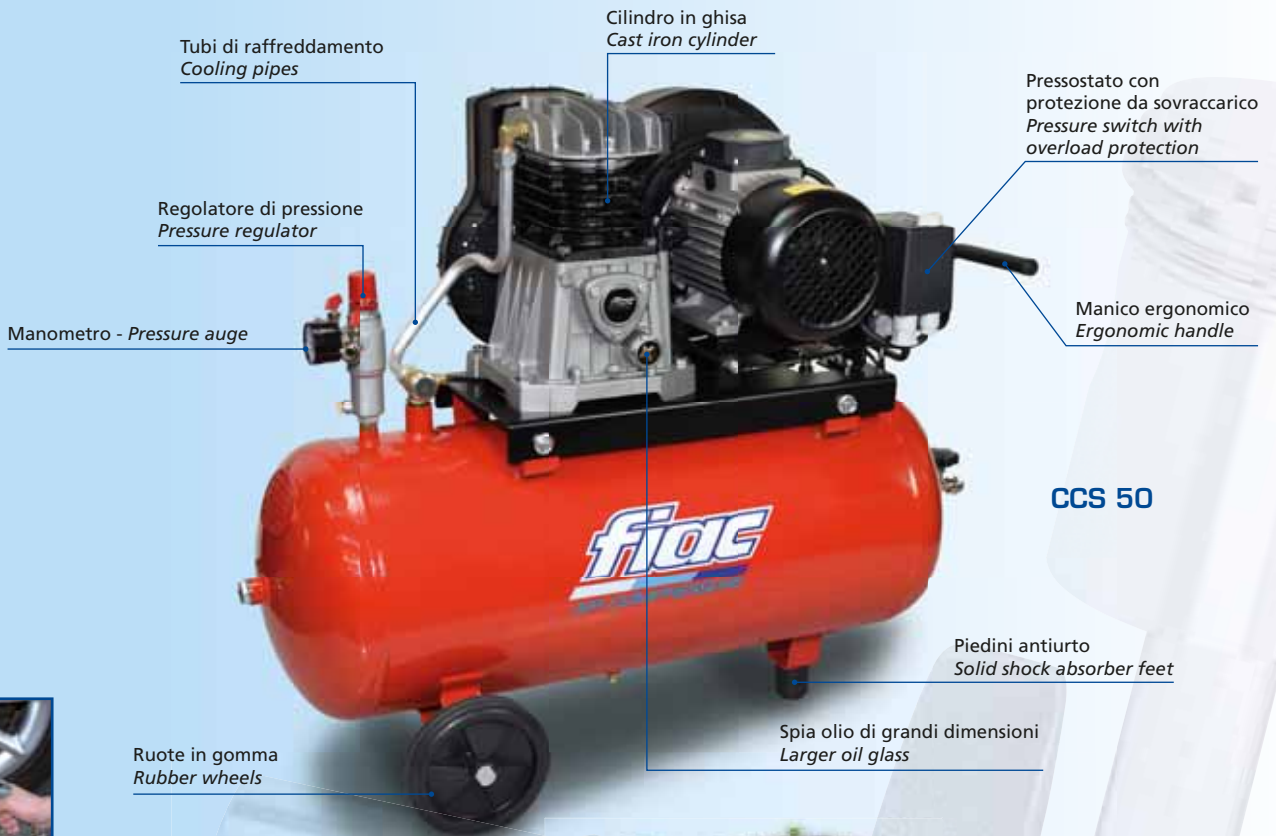

TOTEM CCS

Doppio piede con gommino ammortizzante
Double feet with rubber shock absorber



Compressori d'aria con trasmissione a cinghia Belt driven air compressors

CCS 25 - CCS 50

Type	Cod.									LxPxH					
		l	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
230/50/1 ▲															
CCS 25-268 M	1460085000	24	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	740x320x660 29x12.5x25.7	37 81.5
CCS 25-360 M	1460213000	24	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	740x320x660 29x12.5x25.7	39 86
CCS 50-268 M	1461005000	50	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1010x338x690 39.4x14x27	53 116
CCS 50-360 M	1461823000	50	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1010x338x690 39.4x14x27	55 121
400/50/3 ■															
CCS 25-268	1460095000	24	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	740x320x660 29x12.5x25.7	37 81.5
CCS 25-360	1460423000	24	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	740x320x660 29x12.5x25.7	39 86
CCS 50-268	1461015000	50	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1010x338x690 39.4x14x27	53 116
CCS 50-360	1461983000	50	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1010x338x690 39.4x14x27	55 121



CCS 100 - CCS 150 - CCS 200

Type	Cod.									LxPxH					
		l	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
230/50/1 ▲															
CCS 100-268 M	1462005000	100	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1100x400x780 42.9x15.6x30.4	63 139
CCS 100-360 M	1463543000	100	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1100x400x780 42.9x15.6x30.4	65 143
CCS 150-360 M	1464743000	150	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1360x540x1020 53.5x21.3x40.2	90 198
CCS 200-360 M	1465243000	200	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1460x640x1100 57.5x25.2x43.3	103 227
400/50/3 ■															
CCS 100-268	1462015000	100	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1100x400x780 42.9x15.6x30.4	63 139
CCS 100-360	1469103000	100	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1100x400x780 42.9x15.6x30.4	65 143
CCS 150-360	1474053000	150	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1360x540x1020 53.5x21.3x40.2	90 198
CCS 200-360	1464933000	200	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1460x640x1100 57.5x25.2x43.3	103 227



TOTEM CCS

Type	Cod.									LxPxH					
		l	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
230/50/1 ▲															
TOTEM CCS 268 M	1430045000	90	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	510x510x1150 20x20x45	53 117
TOTEM CCS 360 M	1430013000	90	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	510x510x1150 20x20x45	55 121
400/50/3 ■															
TOTEM CCS 268	1430055000	90	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	510x510x1150 20x20x45	53 117
TOTEM CCS 360	1430023000	90	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	510x510x1150 20x20x45	55 121



AB 25 - AB 50 AB 100 - AB 150



Compressori d'aria con trasmissione a cinghia

Belt driven air compressors



AB 25
AB 50
AB 100
AB 150

Type	Cod.	Tank		Flow		Pressure		Power		Grup. Pump	Cil. St.	RPM	dB (A)	Dimensions	
		ℓ	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW					mm	in
230/50/1 ▲															
AB 25-268 M	1431855000	24	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	740x320x660 29x12.5x25.7	37 81.6
AB 50-268 M	1431645000	50	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1010x360x730 46.6x14x27.5	50 110
AB 100-268 M	1483005000	100	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	62 136
AB 150-268 M	1434005000	150	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1360x540x1060 53x21x41.3	88 194
AB 200-268 M	1436005000	200	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1460x640x1140 56.9x24.9x44.5	100 220
AB 100-360 M	1483180000	100	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	64 141
AB 150-360 M	1486290000	150	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1360x540x1060 53x21x41.3	90 200
AB 200-360 M	1488000000	200	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1460x640x1140 56.9x24.9x44.5	102 224
400/50/3 ■															
AB 25-268	1431345000	24	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	740x320x660 29x12.5x25.7	37 81.6
AB 50-268	1431785000	50	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1010x360x730 46.6x14x27.5	50 110
AB 100-268	1432085000	100	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	62 136
AB 150-268	1434275000	150	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1360x540x1060 53x21x41.3	88 194
AB 200-268	1436405000	200	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1460x640x1140 56.9x24.9x44.5	100 220
AB 100-360	1483070000	100	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	64 141
AB 150-360	1486300000	150	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1360x540x1060 53x21x41.3	90 200
AB 200-360	1488080000	200	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1460x640x1140 56.9x24.9x44.5	102 224
230/50/1 ▲															
AB 100-415 M	1491000000	100	400	14.1	24	10	145	3	2,2	AB 515	2/1	1000	78	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	80 176.3
400/50/3 ■															
AB 100-415	1491010000	100	400	14.1	24	10	145	3	2,2	AB 515	2/1	1000	78	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	80 176.3
AB 100-515	1491020000	100	510	18.2	30,6	10	145	4	3	AB 515	2/1	1280	80	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	85 18,4
AB 100-425	1491030000	100	440	15.5	26,4	10	145	4	3	AB 525	2/2	1280	79	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	85 187,4
AB 100-525	1491040000	100	490	17.3	29,4	10	145	5,5	4	AB 525	2/2	1440	81	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	90 198,4
AB 150-415	1464532000	150	400	14.1	24	10	145	3	2,2	AB 415	2/1	1000	78	1360x540x1060 53x21x41.3	92 204

AB 200 - AB 200 F



AB 200/515



Compressori d'aria con trasmissione a cinghia Belt driven air compressors

AB 200




Type	Cod.									LxPxH					
		ℓ	ℓ/min	CFM	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
230/50/1 ▲															
AB 200-415	1496040000	200	400	14,1	24	10	145	3	2,2	AB 515	2/1	1000	78	1460x640x1140 56.9x24.9x44.5	109 240
AB 200-515	1496050000	200	510	18.2	30,6	10	145	4	3	AB 515	2/1	1280	80	1460x640x1140 56.9x24.9x44.5	125 275
AB 200-425	1496000000	200	440	15.5	26,4	10	145	4	3	AB 525	2/2	1280	79	1460x640x1140 56.9x24.9x44.5	109 240.3
AB 200-525	1496060000	200	490	17.3	29,4	10	145	5,5	4	AB 525	2/2	1440	81	1460x640x1140 56.9x24.9x44.5	111 244.7
AB 200-498	1552000000	200	540	19	32,4	10	145	4	3	AB 598	2/2	1170	76	1460x640x1140 56.9x24.9x44.5	140 308
AB 200-538	1561000000	200	520	18.3	31,2	10	145	4	3	AB 678	2/2	800	71	1460x640x1140 56.9x24.9x44.5	150 330

AB 200 F



Type	Cod.									LxPxH					
		ℓ	ℓ/min	CFM	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
400/50/3 ■															
AB 200-415 F	1548000000	200	400	14.1	24	10	145	3	2,2	AB 515	2/1	1000	78	1460x460x1140 57.5x17.9x44.4	110 242.5
AB 200-515 F	1548010000	200	510	18.2	30,6	10	145	4	3	AB 515	2/1	1280	78	1460x460x1140 57.5x17.9x44.4	115 253
AB 200-498 F ◇	1552040000	200	540	19	32,4	10	145	4	3	AB 598	2/2	1170	76	1460x460x1140 57.5x17.9x44.4	138 304
AB 200-538 F ◇	1561020000	200	520	18.3	31,2	10	145	4	3	AB 678	2/2	800	71	1460x460x1140 57.5x17.9x44.4	148 326
AB 200-598 F ◇	1552050000	200	600	21.1	35,9	10	145	5,5	4	AB 598	2/2	1270	75	1460x460x1140 57.5x17.9x44.4	150 330

AB 300 - AB 300 F AB 500 F

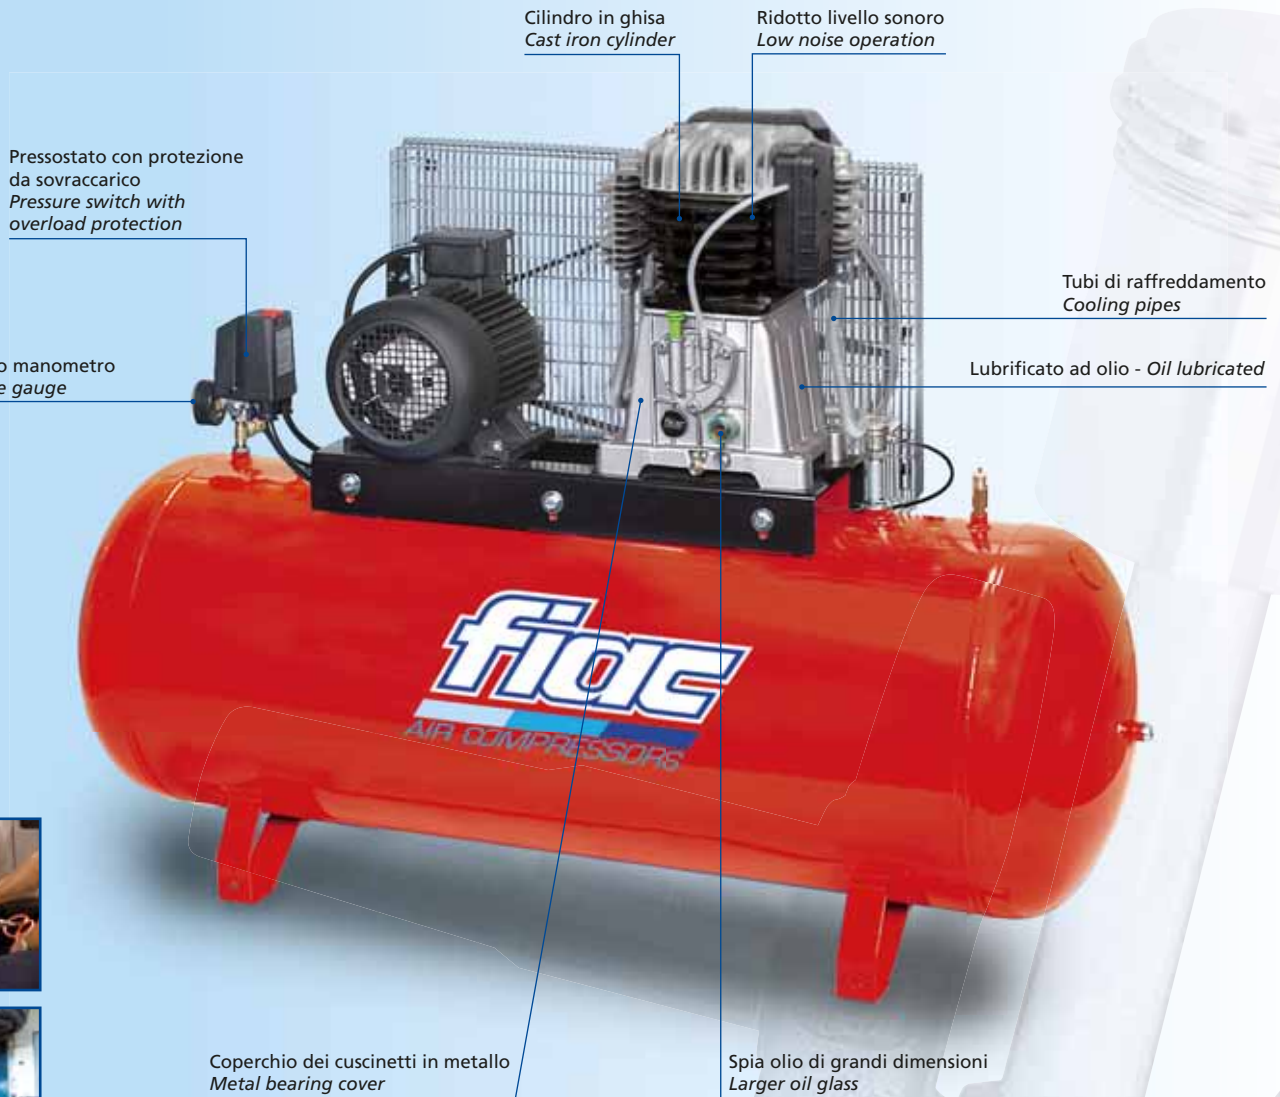

AB 300 F



Compressori d'aria con trasmissione a cinghia Belt driven air compressors

AB 300

Type	Cod.									LxPxH					
		l	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
400/50/3 ■															
AB 300-515	1498010000	270	510	18.2	30,6	10	145	4	3	AB 515	2/1	1280	80	1600x560x1040 62.4x22x40.9	140 308
AB 300-425	1498020000	270	440	15.5	26,4	10	145	4	3	AB 525	2/2	1280	79	1600x560x1040 62.4x22x40.9	140 308
AB 300-525	1498030000	270	490	17.3	29,4	10	145	5,5	4	AB 525	2/2	1440	81	1600x560x1040 62.4x22x40.9	140 308
AB 300-498 ◇	1555030000	270	540	19	32,4	10	145	4	3	AB 598	2/2	1170	76	1600x560x1040 62.4x22x40.9	145 319
AB 300-538 ◇	1563090000	270	520	18.3	31,2	10	145	4	3	AB 678	2/2	800	71	1600x560x1040 62.4x22x40.9	145 319
AB 300-598 ◇	1555050000	270	600	21.1	35,9	10	145	5,5	4	AB 598	2/2	1270	75	1600x560x1040 62.4x22x40.9	145 319
AB 300-678 ◇	1563000000	270	650	23	39	10	145	5,5	4	AB 678	2/2	1000	74	1600x560x1040 62.4x22x40.9	150 330
AB 300-858 ◇	1573000000	270	830	29.3	50	10	145	7,5	5,5	AB 858	2/2	1280	76	1600x560x1040 62.4x22x40.9	152 335



AB 300 F

Type	Cod.									LxPxH					
		l	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
400/50/3 ■															
AB 300-515 F	1540090000	270	510	18.2	30,6	10	145	4	3	AB 515	2/1	1280	78	1600x560x1040 62.4x22x40.9	138 304
AB 300-498 F ◇	1555250000	270	540	19	32,4	10	145	4	3	AB 598	2/2	1170	76	1600x560x1040 62.4x22x40.9	143 315
AB 300-538 F ◇	1563100000	270	520	18.3	31,2	10	145	4	3	AB 678	2/2	800	71	1600x560x1040 62.4x22x40.9	143 315
AB 300-598 F ◇	1555260000	270	600	21.1	35,9	10	145	5,5	4	AB 598	2/2	1270	75	1600x560x1040 62.4x22x40.9	143 315
AB 300-678 F ◇	1563110000	270	650	23	39	10	145	5,5	4	AB 678	2/2	1000	74	1600x560x1040 62.4x22x40.9	148 326
AB 300-858 F ◇	1573070000	270	830	29.3	50	10	145	7,5	5,5	AB 858	2/2	1280	76	1600x560x1040 62.4x22x40.9	150 330



AB 500 F

Type	Cod.									LxPxH					
		l	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
400/50/3 ■															
AB 500-525 F	1546000000	500	490	17.3	29,4	10	145	5,5	4	AB 525	2/2	1440	81	1970x590x1300 76.8x23x50.7	205 451
AB 500-598 F ◇	1558010000	500	600	21.1	35,9	10	145	5,5	4	AB 598	2/2	1270	75	1970x590x1300 76.8x23x50.7	205 451
AB 500-678 F ◇	1567000000	500	650	23	39	10	145	5,5	4	AB 678	2/2	1000	74	1970x590x1300 76.8x23x50.7	253 557
AB 500-858 F ◇	1577000000	500	830	29.3	50	10	145	7,5	5,5	AB 858	2/2	1280	76	1970x590x1300 76.8x23x50.7	255 562
AB 500-998 F ◇	1583000000	500	1070	37.8	64,2	10	145	10	7,5	AB 998	2/2	1270	78	1970x590x1300 76.8x23x50.7	260 573
AB 500-1250 F ◇	1528000000	500	1080	38	64,8	10	145	10	7,5	AB 1000	2/2	1080	77	1970x590x1300 76.8x23x50.7	270 595



ABT 500 - ABT 900 ABV 300



Cilindro in ghisa
Cast iron cylinder

Ridotto livello sonoro
Low noise operation

Tubi di raffreddamento
Cooling pipes

Spia olio di grandi dimensioni
Larger oil glass

Asta livello olio
Oil dipstick

Manometro
Pressure gauge



ABT 500/1716

Ridotto livello sonoro
Low noise operation

Tubi di raffreddamento
Cooling pipes

Pressostato con protezione da sovraccarico
Pressure switch with overload protection

Manometro
Pressure gauge












ABV 300/678



Compressori d'aria con trasmissione a cinghia Belt driven air compressors

ABT 500










Con centralina temporizzata / With control panel with timer

Type	Cod.									LxPxH					
		l	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
400/50/3●															
ABT 500-996 ◇	1559510000	500	1080	38.1	64,8	10	145	4+4	3+3	AB 598	2/2	1170	77	2050x590x1170 80x23.1x45.6	425 936
ABT 500-1196 ◇	1559520000	500	1200	42,4	72	10	145	5,5+5,5	4+4	AB 598	2/2	1270	77	2050x590x1170 80x23.1x45.6	425 936
ABT 500-1356 ◇	1569000000	500	1300	46	78	10	145	5,5+5,5	4+4	AB 678	2/2	1000	76	2050x590x1170 80x23.1x45.6	482 1062
ABT 500-1716 ◇	1579000000	500	1660	58.6	100	10	145	7,5+7,5	5,5+5,5	AB 858	2/2	1280	78	2050x590x1170 80x23.1x45.6	517 1139












ABT 900

Con centralina temporizzata / With control panel with timer

Type	Cod.									LxPxH					
		l	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
400/50/3●															
ABT 900-1716	1579010000	900	1660	58.6	100	10	145	7,5+7,5	5,5+5,5	AB 858	2/2	1280	78	2150x800x1600 84x31x45.6	597 1316
ABT 900-1996	1589020000	900	2140	75.6	128,4	10	145	10+10	7,5+7,5	AB 998	2/2	1270	78	2150x800x1600 84x31x45.6	607 1338



ABV 300

Type	Cod.									LxPxH					
		l	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
230/50/1▲															
ABV 300-360 M	1529530000	270	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1450	77	670x1850 26x72	120 265
400/50/3■															
ABV 300-360	1529540000	270	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1450	77	670x1850 26x72	120 265
ABV 300-525	1528950000	270	440	18.2	30,6	10	145	4	3	AB 525	2/2	1280	80	670x1850 26x72	150 330
ABV 300-498	1555040000	270	540	19	32,4	10	145	4	3	AB 598	2/2	1170	76	670x1850 26x72	155 341
ABV 300-598	1555060000	270	600	21.1	35,9	10	145	5,5	4	AB 598	2/2	1270	75	670x1850 26x72	160 352
ABV 300-678	1563010000	270	650	23	39	10	145	5,5	4	AB 678	2/2	1000	74	670x1850 26x72	180 396
ABV 300-858	1573010000	270	830	29.3	50	10	145	7,5	5,5	AB 858	2/2	1280	76	670x1850 26x72	200 440

