



150/15



SIDRA

IDROPULITRICI PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA
PROFESSIONAL HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS




SIDRA - IDROPULITRICI PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA

- Total Stop ritardato
 - Pompe a bielle con pistoni in ceramica con testata in ottone
 - Motore 1450 rpm (2800 rpm Sidra 150.15)
 - Pompe di nuova generazione, ad alto rendimento e a lunga durata
 - Protezione accoppiamento motore/pompa con speciale sistema di contenimento del lubrificante
 - Erogazione detergente in alta pressione
 - Vaschetta per l'acqua di alimentazione con rubinetto galleggiante
 - Filtro acqua ispezionabile dall'esterno macchina
 - Caldaia con rendimento superiore a 89%
 - Pre-ventilazione caldaia
 - Protezione termica del motore
 - Due ruote libere e una pivotante con freno
 - Predisposizione per avvolgitubo (optional)
- *Delayed total-stop*
 - *Triplex plunger pump with three ceramic pistons and brass head*
 - *1450 rpm motor (2800 rpm Sidra 150.15)*
 - *New generation pumps, high efficiency and durability*
 - *Motor/pump coupling protection with special lubricant retention system*
 - *High pressure detergent injection system*
 - *Built-in water tank with floating valve*
 - *Water filter, accessible for inspection from the outside of the machine*
 - *Boiler with over 89% efficiency*
 - *Pre-ventilation boiler*
 - *Motor thermal protection*
 - *Two free wheels and wheel with brake*
 - *Hose reel (optional)*



Quadro Elettrico 24 V
24 V Control Panel



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

		N°	MOD.	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
1	Tutti - All	01AC583	Idropistola con Semilancia (in M22 out M22) Spray gun with Semilance (in M22 out M22)		
2	Tutti - All	01AC419	Lancia INOX l=70 cm (in M22 out 1/4"F) Stainless steel lance l=70 cm (in M22 out 1/4"F)		
3	130/10 170/13 150/15	150276 150202 150216	Ugello - Nozzle 1/4"M 25035 Ugello - Nozzle 1/4"M 2504 Ugello - Nozzle 1/4"M 2505		
4	Tutti - All	01AC401	Tubo A.P. - H.P. Hose 5/16" l=10 m R1 M22 - M22		
5	Tutti - All	B.RCVR00170	Portagomma innesto rapido 1/2" - Hose connector		
6	Tutti - All	B.RCVR00169	Presa Portagomma 3/4" - Threaded tap adaptor		
7	Tutti - All		Chiave - Key		


ACCESSORI A RICHIESTA/ ACCESSORIES ON DEMAND

KIT UGELLO STURATUBO RETRO NOZZLE KIT	KIT UGELLO ROTANTE TURBO PIPE CLEANING KIT	KIT SABBIAIATURA SANDBLASTING KIT
Mod. Tutti - All Tubo-Hose (15 m) Cod. 01AC376	Mod. Tutti - All Lancia - Lance (70 cm) Cod. 01AC514	Mod. 130/10 (035= 1,12 mm) 1 Cod. 01AC473*
Mod. 130/10 Ugello - Nozzle (040) Cod. 01AC471	Mod. 130/10 Ugello - Nozzle (035) Cod. 01AC293	Mod. 150/15 - 170/13 (04= 1,19 mm) 1 Cod. 01AC474*
Mod. 170/13-150/15 Ugello - Nozzle (045) Cod. 01AC403	Mod. 170/13-150/15 Ugello - Nozzle (045) Cod. 01AC295	Mod. Tutti - All 2 Ugello Sabbia - Sand Nozzle (ricambio - spare part) Cod. 01AC480
SABBIA (25 KG) SAND (25 KG)	AVVOLGITUBO IN ACCIAIO INOX AISI 304 - L MAX =30 m STAINLESS STEEL AISI 304 HOSE REEL L MAX = 30 m	SERPENTINA IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL HEATING COIL
Mod. Tutti - All Cod. 01AC284	Mod. Tutti - All Cod. 01AC467	Mod. Tutti - All Cod. 01AC494

* Ugello incluso nel kit - Nozzle included

SIDRA - IDROPULTRICI PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA PROFESSIONAL HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

TUBO PER BY-PASS VASCHETTA ACQUA BY-PASS PIPE FOR WATER TANK	KIT PROTEZIONE PANNELLO COMANDI CONTROL PANEL PROTECTION	ADATTATORE SCARICO FUMI EXHAUST PIPE ADAPTOR Ø 200 mm
		
Mod. Tutti - All Cod. 01AC279	Mod. Tutti - All Cod. 01AC35	Cod. 01AC560
TUBO SCARICO FUMI STAINLESS STEEL EXHAUST PIPE Ø 200 mm	TERMINALE PER CAMINO IN INOX STAINLESS STEEL CHIMNEY POT Ø 200 mm	RIDUTTORE DI PRESSIONE FISSO PRESSURE REDUCER
		
Cod. 02AC287 l=1m	Cod. 02AC284	Mod. Tutti/All Cod. BRIDT00006

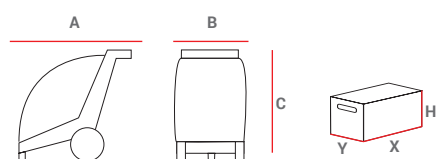

MOD	PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE				IMBALLO PACKAGING			
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Netto/Net [kg]	X [mm]	Y [mm]	H [mm]	Lordo/Gross [kg]
SIDRA 130/10	956	610	940	101	1.050	720	1.120	119
SIDRA 150/15	956	610	940	111	1.050	720	1.120	129
SIDRA 170/13	956	610	940	111	1.050	720	1.120	129

		130/10	150/15	170/13
codice - code		● 01SA39	● 01SA47	● 01SA41
pressione mas. - max. pressure	[bar] [MPa - psi]	130 13 - 1.880	150 15 - 2.180	170 17 - 2.460
portata mas. - max. flow rate	[lt/h]	600	900	735
pompa - pump		IP E1	IP E1	IP E1
sistema di arresto - stop system		TSD	TSD	TSD
rotazione pompa - pump speed	[rpm]	1.450	2.800	1.450
potenza assorbita max - max. absorbed power	[Kw]	3,0	4,7	4,7
alimentazione - supply voltage	[V - ph - Hz]	230-1-50	400-3-50	400-3-50
temperatura mas. - max. temperature	[°C]	80	80	80
serbatoio gasolio - fuel tank	[lt]	35	35	35
serbatoio detergente - cleaning agent tank	[lt]	3	3	3